

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....242,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานกว้าง 2.50 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่...27 กุมภาพันธ์ 2561.....เป็นเงิน.....224,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 แบบ ป.ร.4
 - 5.2 แบบ ป.ร.5 (ก)
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายกัมปนาท บุญช่วย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 - 6.2 นายจตุพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 6.3 นายพรภิรมย์ หมวดทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


งาน สะพาน
 ของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง คลองเจริญซอย ๒
 สถานที่ตั้ง สถานที่ก่อสร้าง คลองเจริญซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเจริญ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง ๑๖๒.๐๐ เมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกวิ่ง กว้าง ๒.๕๐๐ เมตร
 ชนิดโครงสร้าง หินคลุก หนา ๐.๔๐๐ เมตร

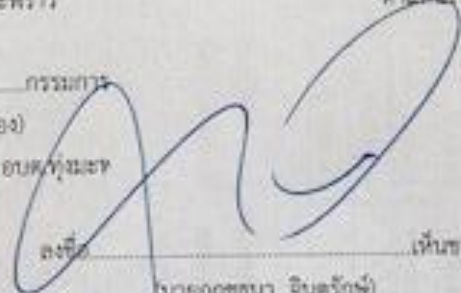
ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ผันสกชุก ๒
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
	(ต่อแผนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		


ระยะดำเนินการ ๔๐๕.๐๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา/ตร.ม ๕๕๑.๐๔๖ บาท
 ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายนิปนาท บุญช้อย)
 ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุภศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพรภังกรย์ พนมทอง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นางกฤษณา จินตวิทย์)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต. ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายสุภศักดิ์ โกบุตร)
 ตำแหน่ง นายก อบต. ทุ่งมะพร้าว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต (กว้าง ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๒.๐๐ ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง คลองเจริญชอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเจริญ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
๑	งานปรับพื้นที่ทางเดิมด้วยเครื่องจักร (งานรื้อคันทางลูกรังเดิม ๑๐ ซ.ม. แล้วบดทับ)	ตร.ม.	๔๐๕.๐๐๐	๑๓.๑๖	๕,๕๑๙.๘๐	๑.๕๐๑๙	๑๕.๖๕	๖,๓๓๖.๓๑
๒	ทรายหยาบซุงน้ำ	ลบ.ม.	๒๐.๒๕	๕๐๕.๘๖	๘,๑๙๘.๕๖	๑.๕๐๑๙	๕๖๙.๕๗	๑๓,๕๖๓.๓๖
๓	งานผิวทางคอนกรีต ๒๕๐ KSC	ลบ.ม.	๖๐.๗๕	๒,๐๘๑.๗๐	๑๒๖,๕๖๓.๒๘	๑.๕๐๑๙	๒,๙๑๘.๓๕	๑๓๗,๒๘๑.๘๗
๔	งานเหล็กตะแกรง ๐.๒๐x๐.๒๐x๕	ตร.ม.	๕๐๕.๐๐๐	๒๙.๒๐	๑๓,๘๖๖.๐๐	๑.๕๐๑๙	๕๐.๙๕	๑๖,๕๗๘.๘๗
๕	เหล็ก RB ๑๕ MM.	ตัน	๐.๐๕๓๙	๒๕,๒๕๐.๕๙	๑,๓๖๐.๕๗	๑.๕๐๑๙	๓๕,๓๘๕.๗๘	๑,๙๐๗.๒๕
๖	เหล็ก RB ๑๙ MM.	ตัน	๐.๐๐๗	๒๓,๖๗๙.๘๓	๑๖๕.๗๖	๑.๕๐๑๙	๓๓,๑๙๖.๗๕	๒๓๒.๓๘
๘	แบบข้าง	เมตร	๑๖๒.๐๐	๒๑.๙๕	๓,๕๕๕.๒๘	๑.๕๐๑๙	๓๐.๗๖	๕,๙๘๖.๗๕
๑๐	งานติดตั้งขอบคาน	ม.	๕๐.๐๐	๒๓.๒๘	๑,๑๖๑.๒๐	๑.๕๐๑๙	๓๒.๖๕	๑,๓๐๕.๕๕
๑๑	งานหินคลุกไหลทาง	ลบ.ม.	๒.๑๖	๕๑๒.๘๑	๑,๑๐๗.๖๗	๑.๕๐๑๙	๕๗๘.๗๖	๑,๖๘๖.๐๓
๑๒	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน				รวมราคาทุน	๑๖๑,๕๑๐.๘๗		TOTAL	๒๒๕,๘๗๕.๒๕
เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก ๑๕ วัน							คิดเพียง	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน						ตัวหนังสือ	สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน	
						คิดเป็น ราคาเฉลี่ย	๕๕๓.๐๙ บาทต่อตรม.	